


156004

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 085200

Datenblatt

Data sheet

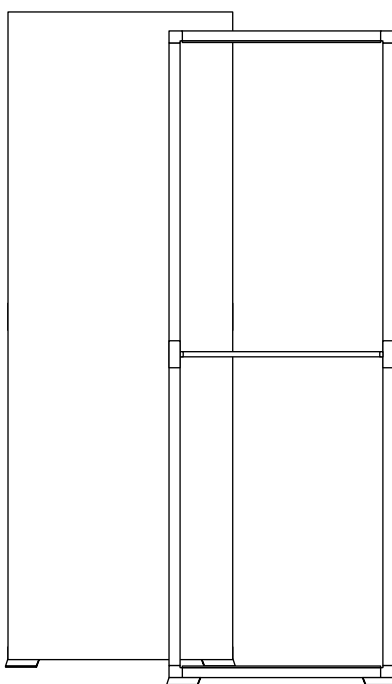

Produktdimensionen | Product dimensions
850 × 2000 × 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
4800 lm

Packmaße | Packaging dimensions
1065 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 085200

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D850 × 2000 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.	#156004	
Paketinhalt* Package contents*	1 × Tasche 1 × Bag 4 × 900 mm GO Profil 4 × 900 mm GO profile 2 × 750 mm GO LED Profil 2 × 750 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Doppelseitige Fußplatte 2 × Double-sided base plates 1 × Strebe 827 mm 1 × Strut 827 mm 2 × Strebenhalter 2 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 1 × Y-Kabel 1 × Y cable	
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection
GO LED Modul GO LED module 750	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 24 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO Netzgerät GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications	24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification
Versandgewicht Shipping weight	12,68 kg	
Packmaße Packaging dimensions	1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.	94056120	
Geeignete Textilien* Suitable textiles*	GO Light Textil GO Light Textile	Print UV #252004 Print SUB #255004 White #251004
	GO Block Textil GO Block textile	Print #254004 White #253004

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156013

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 085225

Datenblatt

Data sheet

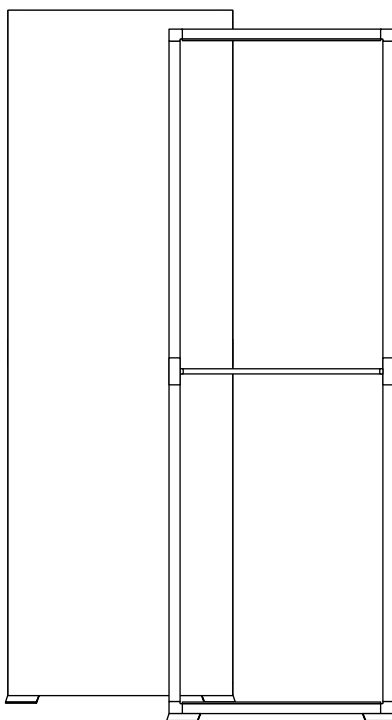

Produktdimensionen | Product dimensions
850 × 2250 × 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
4800 lm

Packmaße | Packaging dimensions
1195 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 085225

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		850 × 2250 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156013			
Paketinhalt* Package contents*		1 × Tasche 1 × Bag 4 × 1025 mm GO Profil 4 × 1025 mm GO profile 2 × 750 mm GO LED Profil 2 × 750 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Doppelseitige Fußplatte 2 × Double-sided base plates 1 × Strebe 827 mm 1 × Strut 827 mm 2 × Strebenhalter 2 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 1 × Y-Kabel 1 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 750		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 24 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		14 kg			
Packmaße Pack dimensions		1195 × 205 × 430 mm			
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252013
				Print SUB	#255013
				White	#251013
				Print	#254013
		GO Block Textil GO Block textile		White	#253013

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156008

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 085250

Datenblatt

Data sheet

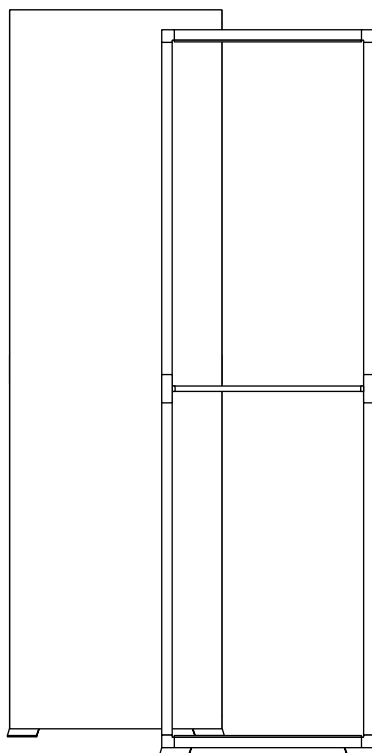

Produktdimensionen | Product dimensions
850 × 2500 × 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
4800 lm

Packmaße | Packaging dimensions
1195 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 085250

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		850 × 2500 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156008			
Paketinhalt* Package contents*		1 × Tasche 1 × Bag 4 × 1150 mm GO Profil 4 × 1150 mm GO profile 2 × 750 mm GO LED Profil 2 × 750 mm GO LED profile 4 × Eckverbinderl 4 × Corner connectors 2 × Doppelseitige Fußplatte 2 × Double-sided base plates 1 × Strebe 827 mm 1 × Strut 827 mm 2 × Strebenhalter 2 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 1 × Y-Kabel 1 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 750		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 24 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		13,9 kg			
Packmaße Pack dimensions		1195 × 205 × 430 mm			
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252008
				Print SUB	#255008
				White	#251008
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254008
				White	#253008

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156000

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 100100

Datenblatt

Data sheet

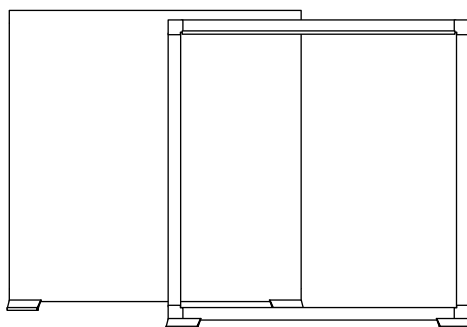

Produktdimensionen | Product dimensions
1000 × 1000 × 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
3000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
1065 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 100100

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		1.000 × 1.000 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156000			
Paketinhalt* Package contents*		1 × Tasche 1 × Bag 3 × 900 mm GO Profil 3 × 900 mm GO profile 1 × 900 mm GO LED Profil 1 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Doppelseitige Fußplatte 2 × Double-sided base plates 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 1 × Y-Kabel 1 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		9,6 kg			
Packmaße Packaging dimensions		1065 × 205 × 430 mm			
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252000
				Print SUB	#255000
				White	#251000
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254000
				White	#253000

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156001

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 100150

Datenblatt

Data sheet

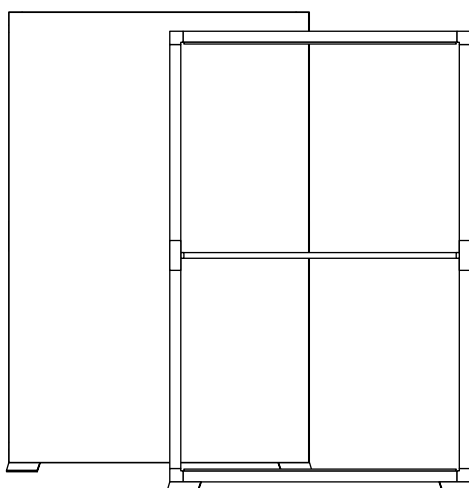

Produktdimensionen | Product dimensions
1000 × 1500 × 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
3000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
1065 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 100150

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		1000 × 1500 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156001			
Paketinhalt* Package contents*		1 × Tasche 1 × Bag 4 × 650 mm GO Profil 4 × 650 mm GO profile 2 × 900 mm GO LED Profil 2 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Doppelseitige Fußplatte 2 × Double-sided base plates 1 × Strebe 977 mm 1 × Strut 977 mm 2 × Strebenhalter 2 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 1 × Y-Kabel 1 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		10,2 kg			
Packmaße Packaging dimensions		1065 × 205 × 430 mm			
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
* Geeignete Textilien Suitable textiles		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252001
				Print SUB	#255001
				White	#251001
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254001
				White	#253001

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156002

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 100200

Datenblatt

Data sheet

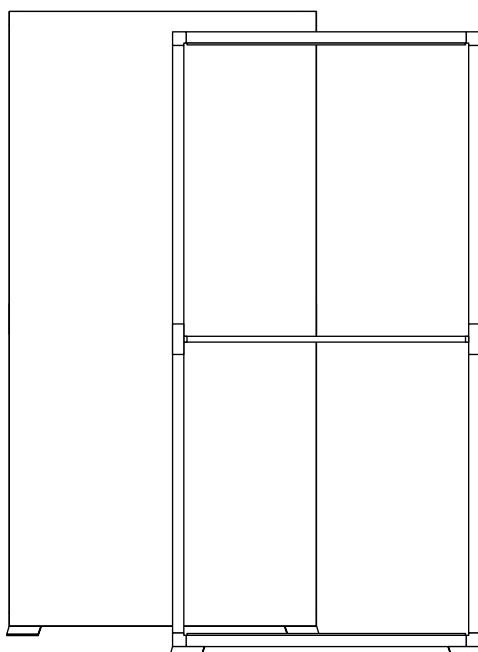

Produktdimensionen | Product dimensions
1000 × 2000 × 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
6000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
1065 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 100200

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D1000 × 2000 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.	#156002	
Paketinhalt* Package contents*	1 × Tasche 1 × Bag 4 × 900 mm GO Profil 4 × 900 mm GO profile 2 × 900 mm GO LED Profil 2 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Doppelseitige Fußplatte 2 × Double-sided base plates 1 × Strebe 977 mm 1 × Strut 977 mm 2 × Strebenhalter 2 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 1 × Y-Kabel 1 × Y cable	
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection
GO LED Modul GO LED module 900	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0
GO Netzgerät GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications	24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification
Versandgewicht Shipping weight	12,8 kg	
Packmaße Packaging dimensions	1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.	94056120	
Geeignete Textilien* Suitable textiles*	GO Light Textil GO Light Textile	Print UV #252002 Print SUB #255002 White #251002
	GO Block Textil GO Block textile	Print #254002 White #253002

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156014

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 100225

Datenblatt

Data sheet

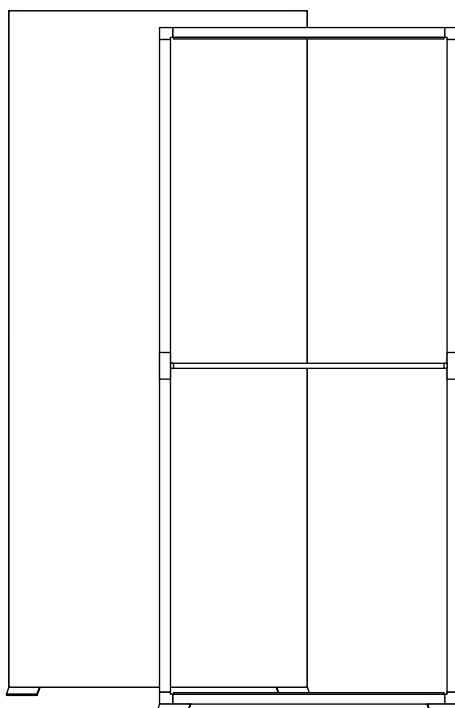

Produktdimensionen | Product dimensions
1000 × 2250 × 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
6000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
1195 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 100225

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		1000 × 2250 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156014			
Paketinhalt* Package contents*		1 × Tasche 1 × Bag 4 × 1025 mm GO Profil 4 × 1025 mm GO profile 2 × 900 mm GO LED Profil 2 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Doppelseitige Fußplatte 2 × Double-sided base plates 1 × Strebe 977 mm 1 × Strut 977 mm 2 × Strebenhalter 2 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 1 × Y-Kabel 1 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		14,22 kg			
Packmaße Pack dimensions		1195 × 205 × 430 mm			
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252014
				Print SUB	#255014
				White	#251014
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254014
				White	#253014

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156003

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 100250

Datenblatt

Data sheet

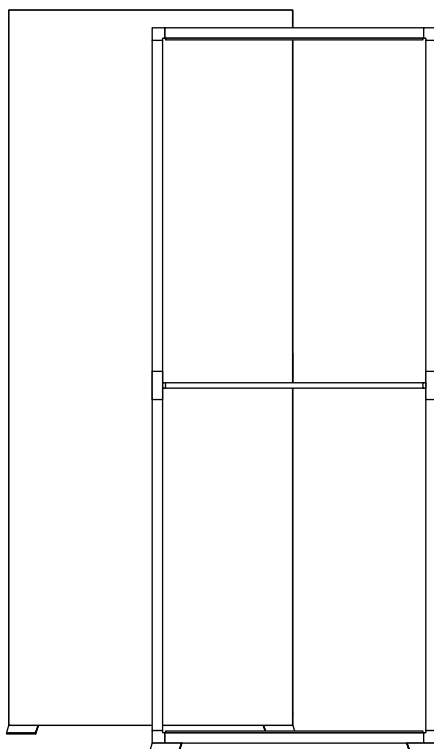

Produktdimensionen | Product dimensions
1000 × 2500 × 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
6000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
1195 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 100250

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		1000 × 2500 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156003			
Paketinhalt* Package contents*		1 × Tasche 1 × Bag 4 × 1150 mm GO Profil 4 × 1150 mm GO profile 2 × 900 mm GO LED Profil 2 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Doppelseitige Fußplatte 2 × Double-sided base plates 1 × Strebe 977 mm 1 × Strut 977 mm 2 × Strebenhalter 2 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 1 × Y-Kabel 1 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		14,66 kg			
Packmaße Pack dimensions		1195 × 205 × 430 mm			
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252003
				Print SUB	#255003
				White	#251003
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254003
				White	#253003


* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery

156021

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 185200

Datenblatt
Data sheet

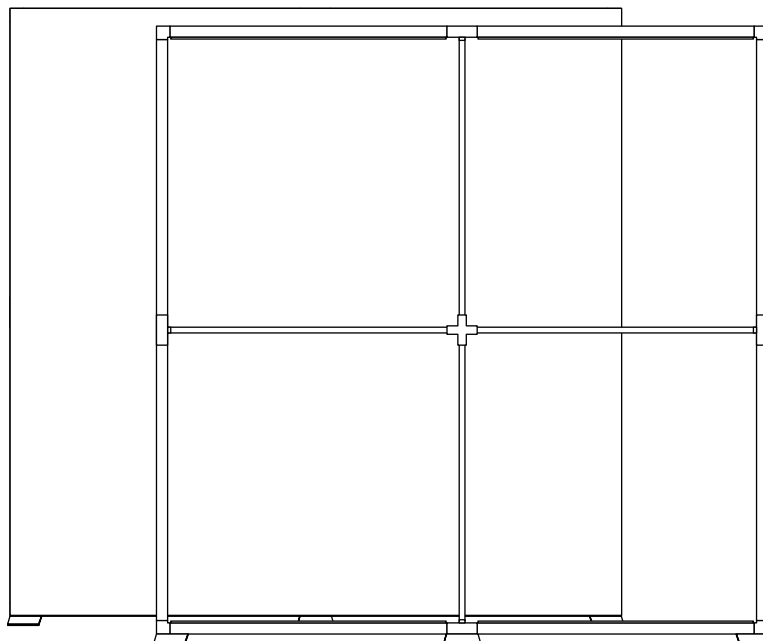

Produktdimensionen | Product dimensions
1850 x 2000 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
10800 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 185200

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		1850 × 2000 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156021			
Paketinhalt* Package contents*		2 × Tasche 2 × Bag 4 × 900 mm GO Profil 4 × 900 mm GO profile 2 × 900 mm GO LED Profil 2 × 900 mm GO LED profile 2 × 750 mm GO LED Profil 2 × 750 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 3 × Strebe 977 mm 3 × Strut 977 mm 1 × Strebe 827 mm 1 × Strut 827 mm 1 × Strebenkreuz 1 × Strut cross 1 × Verlängerungskabel 1 × Extension cable 4 × Strebenhalter 4 × Strut holder 3 × Doppelseitige Fußplatte 3 × Double-sided base plates 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 2 × Netzgerät 120W-24V 2 × Power supply unit 120W-24V 2 × Gerätestecker EU 2 × Device plug EU 2 × Y-Kabel 2 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 750		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 24 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		11,3 kg 9,8 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252017
				Print SUB	#255017
				White	#251017
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254017
				White	#253017


* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery

156022

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 185225

Datenblatt
Data sheet

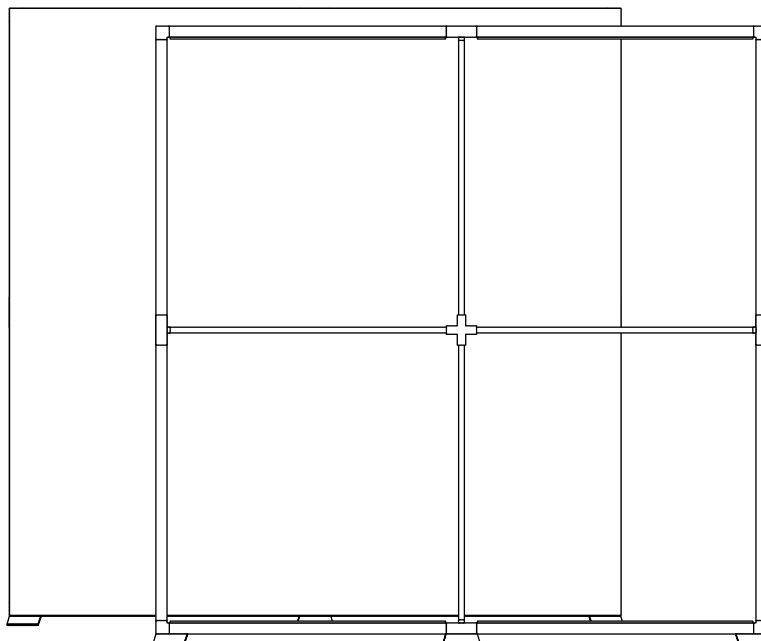

Produktdimensionen | Product dimensions
1850 x 2250 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
10800 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 185225

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		1850 × 2250 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156022			
Paketinhalt* Package contents*		2 × Tasche 2 × Bag 4 × 1025 mm GO Profil 4 × 1025 mm GO profile 2 × 900 mm GO LED Profil 2 × 900 mm GO LED profile 2 × 750 mm GO LED Profil 2 × 750 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Strebe 1101 mm 2 × Strut 1101 mm 1 × Strebe 977 mm 1 × Strut 977 mm 1 × Strebe 827 mm 1 × Strut 827 mm 1 × Strebenkreuz 1 × Strut cross 1 × Verlängerungskabel 1 × Extension cable 4 × Strebenhalter 4 × Strut holder 3 × Doppelseitige Fußplatte 3 × Double-sided base plates 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 2 × Netzgerät 120 W-24 V 2 × Power supply unit 120 W-24 V 2 × Gerätestecker EU 2 × Device plug EU 2 × Y-Kabel 2 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 750		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 24 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		11,6 kg 10,6 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252018
				Print SUB	#255018
				White	#251018
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254018
				White	#253018

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156023

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 185250

Datenblatt

Data sheet

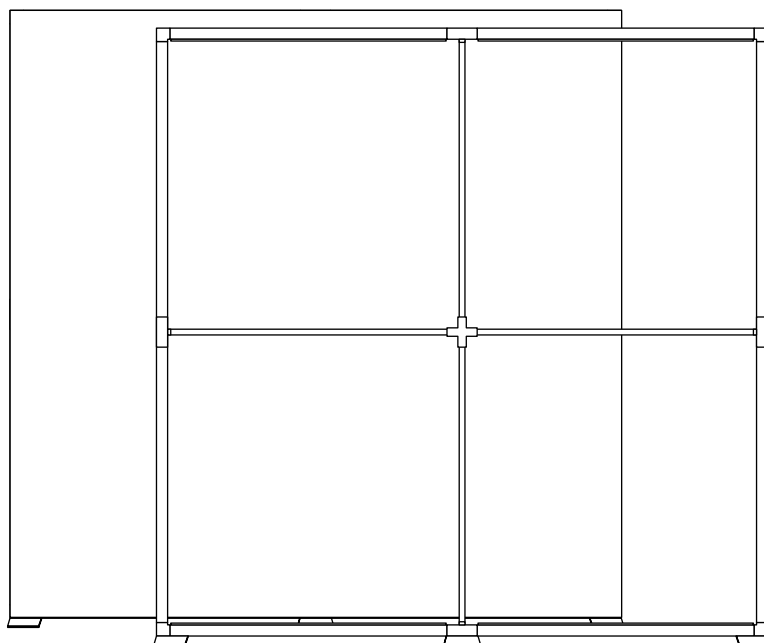

Produktdimensionen | Product dimensions
1850 x 2500 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
10800 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 185250

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		1850 x 2500 x 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156023			
Paketinhalt* Package contents*		2 × Tasche 2 × Bag 4 × 1150 mm GO Profil 4 × 1150 mm GO profile 2 × 900 mm GO LED Profil 2 × 900 mm GO LED profile 2 × 750 mm GO LED Profil 2 × 750 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Klicksystem Strebe 1226 mm 2 × Click system strut 1226 mm 1 × Strebe 977 mm 1 × Strut 977 mm 1 × Strebe 827 mm 1 × Strut 827 mm 1 × Strebenkreuz 1 × Strut cross 1 × Verlängerungskabel 1 × Extension cable 4 × Strebenhalter 4 × Strut holder 3 × Doppelseitige Fußplatte 3 × Double-sided base plates 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 2 × Netzgerät 120 W-24 V 2 × Power supply unit 120 W-24 V 2 × Gerätestecker EU 2 × Device plug EU 2 × Y-Kabel 2 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 750		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 24 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		11,2 kg 12,4 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252019
				Print SUB	#255019
		GO Block Textil GO Block textile		White	#251019
				Print	#254019
		White	#253019		

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156006

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 200200

Datenblatt

Data sheet

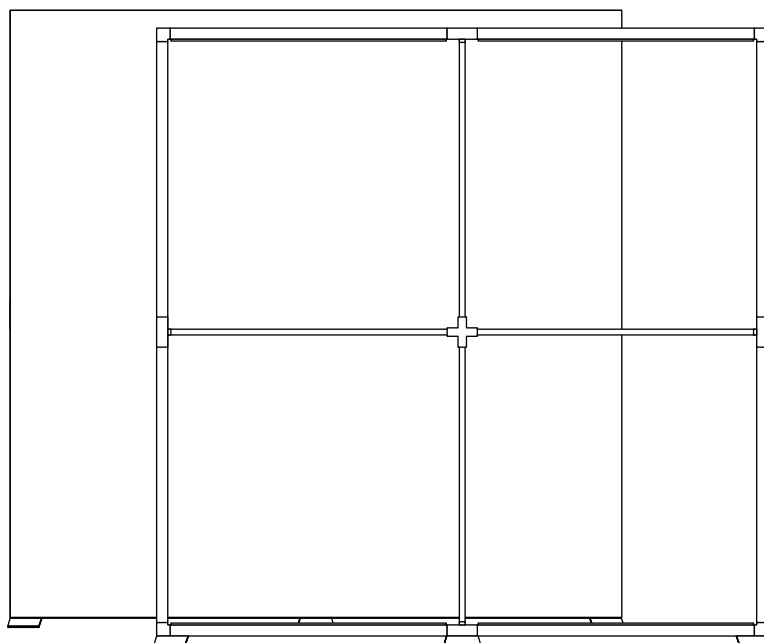

Produktdimensionen | Product dimensions
2000 x 2000 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
12000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 200200

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		2000 × 2000 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156006			
Paketinhalt* Package contents*		2 × Tasche 2 × Bag 4 × 900 mm GO Profil 4 × 900 mm GO profile 4 × 900 mm GO LED Profil 4 × 900 mm GO LED Profil 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 3 × Doppelseitige Fußplatte 3 × Double-sided base plates 4 × Strebe 977 mm 4 × Strut 977 mm 1 × Strebenkreuz 1 × Strut cross 1 × Verlängerungskabel 1 × Extension cable 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 4 × Strebenhalter 4 × Strut holder 2 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 2 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 2 × Y-Kabel 1 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		11,5 kg 9,8 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252006
				Print SUB	#255006
				White	#251006
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254006
				White	#253006

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156015

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 200225

Datenblatt

Data sheet

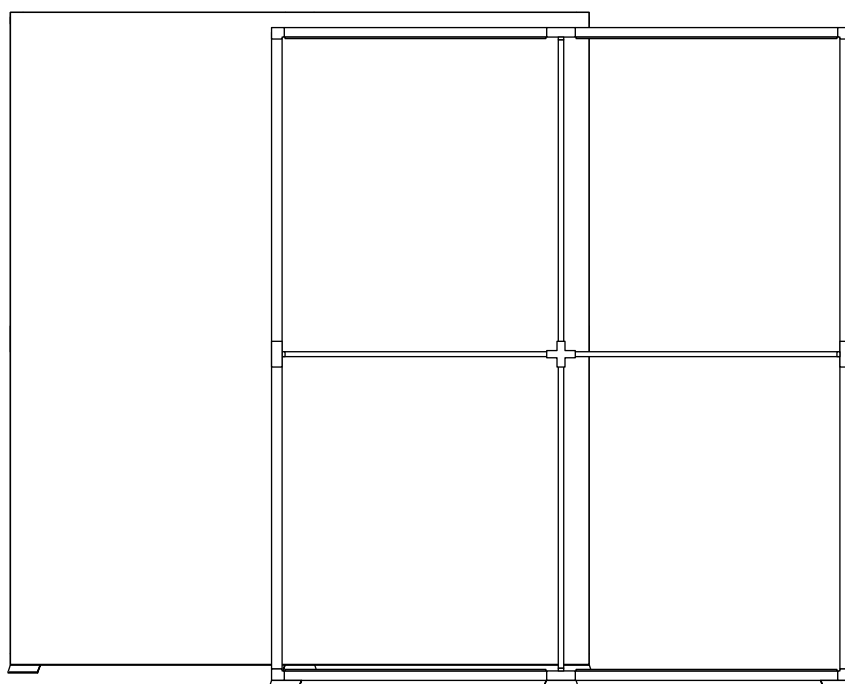

Produktdimensionen | Product dimensions
2000 x 2250 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
12000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 200225

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		2000 × 2250 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156015			
Paketinhalt* Package contents*		2 × Tasche 2 × Bag 4 × 1025 mm GO Profil 4 × 1025 mm GO profile 4 × 900 mm GO LED Profil 4 × 900 mm GO LED Profil 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 3 × Doppelseitige Fußplatte 3 × Double-sided base plates 2 × Strebe 1101 mm 2 × Strut 1101 mm 2 × Strebe 977 mm 2 × Strut 977 mm 1 × Strebenkreuz 1 × Strut cross 1 × Verlängerungskabel 1 × Extension cable 4 × Strebenhalter 4 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 2 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 2 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 2 × Y-Kabel 1 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		11,9 kg 10,6 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252015
				Print SUB	#255015
		GO Block Textil GO Block textile		White	#251015
				Print	#254015
				White	#253015

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156009

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 200250

Datenblatt

Data sheet

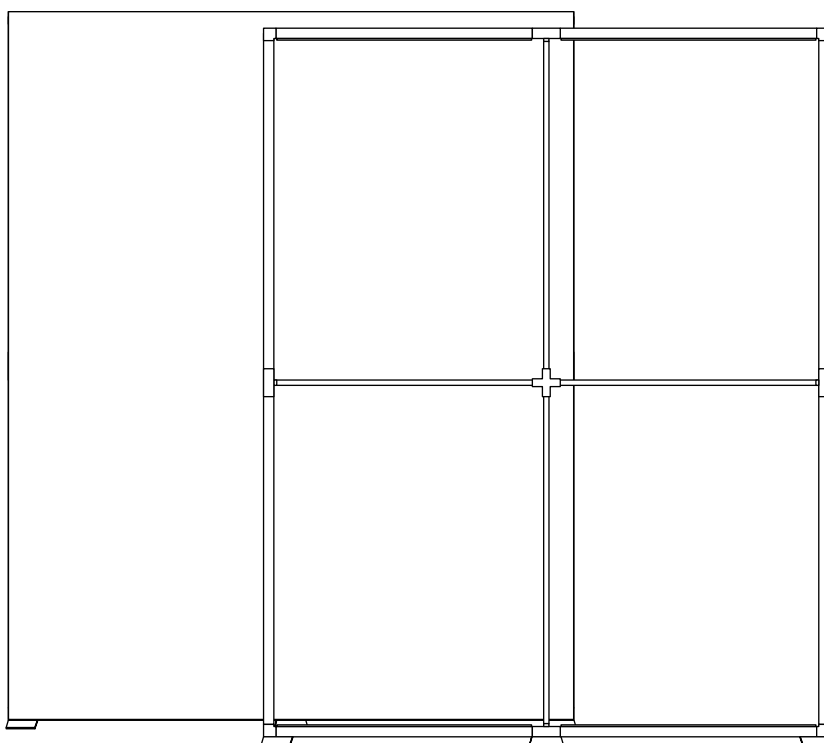

Produktdimensionen | Product dimensions
2000 x 2500 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
12000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 200250

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		2000 × 2500 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156009			
Paketinhalt* Package contents*		2 × Tasche 2 × Bag 4 × 1150 mm GO Profil 4 × 1150 mm GO profile 4 × 900 mm GO LED Profil 4 × 900 mm GO LED Profil 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 3 × Doppelseitige Fußplatte 3 × Double-sided base plates 2 × Klicksystem Strebe 1226 mm 2 × Click system strut 1226 mm 2 × Strebe 977 mm 2 × Strut 977 mm 1 × Strebenkreuz 1 × Strut cross 1 × Verlängerungskabel 1 × Extension cable 4 × Strebenhalter 4 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 2 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 2 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU 2 × Y-Kabel 1 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtfluss Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		11,5 kg 12,4 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252009
				Print SUB	#255009
				White	#251009
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254009
				White	#253009

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156032



PIXLIP®

GO LIGHTBOX 285200

Datenblatt
Data sheet

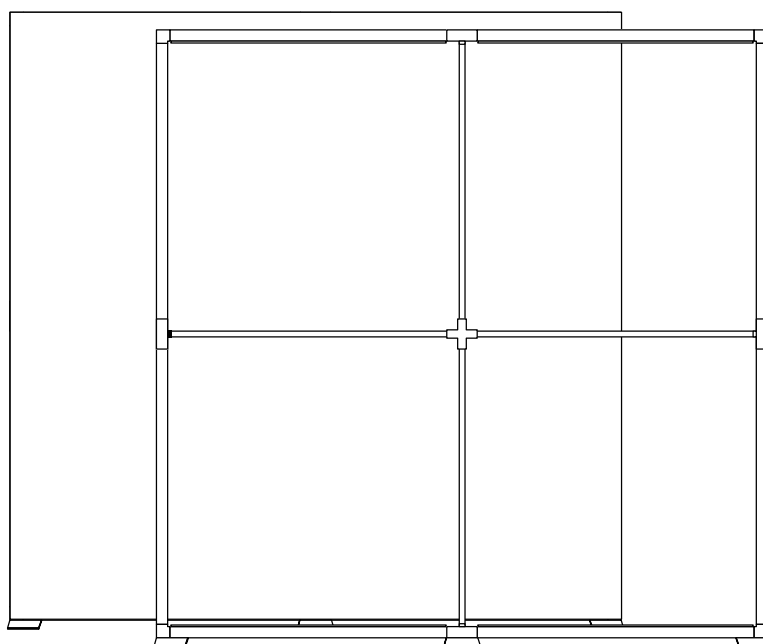

Produktdimensionen | Product dimensions
2850 x 2000 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
10800 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 285200

Produktdimensionen Product dimensions	B × H × T W × H × D	2850 × 2000 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.	#156032		
Paketinhalt* Package contents*	2 × Tasche 2 × Bag 4 × 900 mm GO Profil 4 × 900 mm GO profile 4 × 900 mm GO LED Profil 2 × 900 mm GO LED profile 2 × 750 mm GO LED Profil 2 × 750 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 6 × Strebe 977 mm 3 × Strut 977 mm 1 × Strebe 827 mm 1 × Strut 827 mm 2 × Strebenkreuz 1 × Strut cross 3 × Verlängerungskabel 1 × Extension cable 6 × Strebenhalter 4 × Strut holder 4 × Doppelseitige Fußplatte 3 × Double-sided base plates 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 3 × Netzgerät 120W-24V 2 × Power supply unit 120W-24V 3 × Gerätestecker EU 2 × Device plug EU 3 × Y-Kabel 2 × Y cable		
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 750	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 24 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO LED Modul GO LED module 900	LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications	30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications	24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight	Packet 1 Packet 2	11,3 kg 9,8 kg	
Packmaße Packaging dimensions	Packet 1 Packet 2	1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.	94056120		
Geeignete Textilien* Suitable textiles*	GO Light Textil GO Light Textile	Print UV	#252022
		Print SUB	#255027
		White	#251021
	GO Block Textil GO Block textile	Print	#254021
		White	#253027

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156033



PIXLIP®

GO LIGHTBOX 285225

Datenblatt
Data sheet

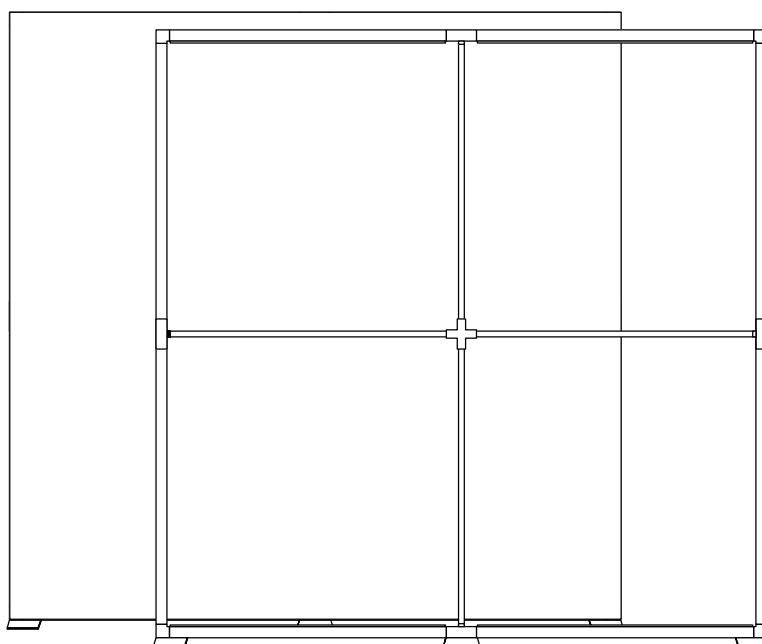

Produktdimensionen | Product dimensions
2850 x 2250 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
10800 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 285225

Produktdimensionen Product dimensions		B x H x T W x H x D		2850 x 2250 x 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156033			
Paketinhalt* Package contents*		2 x Tasche 2 x Bag 4 x 1025 mm GO Profil 4 x 1025 mm GO profile 4 x 900 mm GO LED Profil 2 x 900 mm GO LED profile 2 x 750 mm GO LED Profil 2 x 750 mm GO LED profile 4 x Eckverbinder 4 x Corner connectors 4 x Strebe 1101 mm 2 x Strut 1101 mm 2 x Strebe 977 mm 1 x Strut 977 mm 1 x Strebe 827 mm 1 x Strut 827 mm 2 x Strebenkreuz 1 x Strut cross 3 x Verlängerungskabel 1 x Extension cable 4 x Strebenhalter 4 x Strut holder 4 x Doppelseitige Fußplatte 3 x Double-sided base plates 1 x GO Verbinder Set 1 x GO connector set 3 x Netzgerät 120 W-24 V 2 x Power supply unit 120 W-24 V 3 x Gerätestecker EU 2 x Device plug EU 3 x Y-Kabel 2 x Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 750		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 24 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		11,6 kg 10,6 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 x 205 x 430 mm 1065 x 205 x 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252023
				Print SUB	#255028
				White	#251022
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254022
				White	#253028

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156034



PIXLIP®

GO LIGHTBOX 285250

Datenblatt
Data sheet

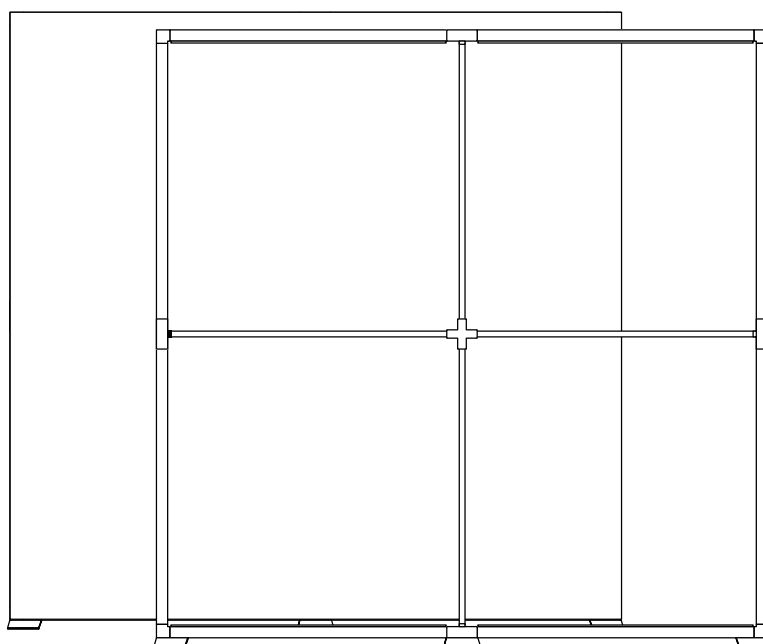

Produktdimensionen | Product dimensions
2850 x 2500 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
10800 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 285250

Produktdimensionen Product dimensions		B x H x T W x H x D		2850 x 2500 x 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156034			
Paketinhalt* Package contents*		2 x Tasche 2 x Bag 4 x 1150 mm GO Profil 4 x 1150 mm GO profile 4 x 900 mm GO LED Profil 2 x 900 mm GO LED profile 2 x 750 mm GO LED Profil 2 x 750 mm GO LED profile 4 x Eckverbinder 4 x Corner connectors 4 x Klicksystem Strebe 1226 mm 2 x Click system strut 1226 mm 2 x Strebe 977 mm 1 x Strut 977 mm 1 x Strebe 827 mm 1 x Strut 827 mm 2 x Strebenkreuz 1 x Strut cross 3 x Verlängerungskabel 1 x Extension cable 4 x Strebenhalter 4 x Strut holder 4 x Doppelseitige Fußplatte 3 x Double-sided base plates 1 x GO Verbinder Set 1 x GO connector set 3 x Netzgerät 120 W-24 V 2 x Power supply unit 120 W-24 V 3 x Gerätestecker EU 2 x Device plug EU 3 x Y-Kabel 2 x Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 750		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		24 Stk. / Modul 24 pcs / module 2400 lm / Modul 2400 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 24 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		11,2 kg 12,4 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 x 205 x 430 mm 1065 x 205 x 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252024
				Print SUB	#255029
				White	#251023
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254023
				White	#253029


* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery

156007

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 300200

Datenblatt
Data sheet

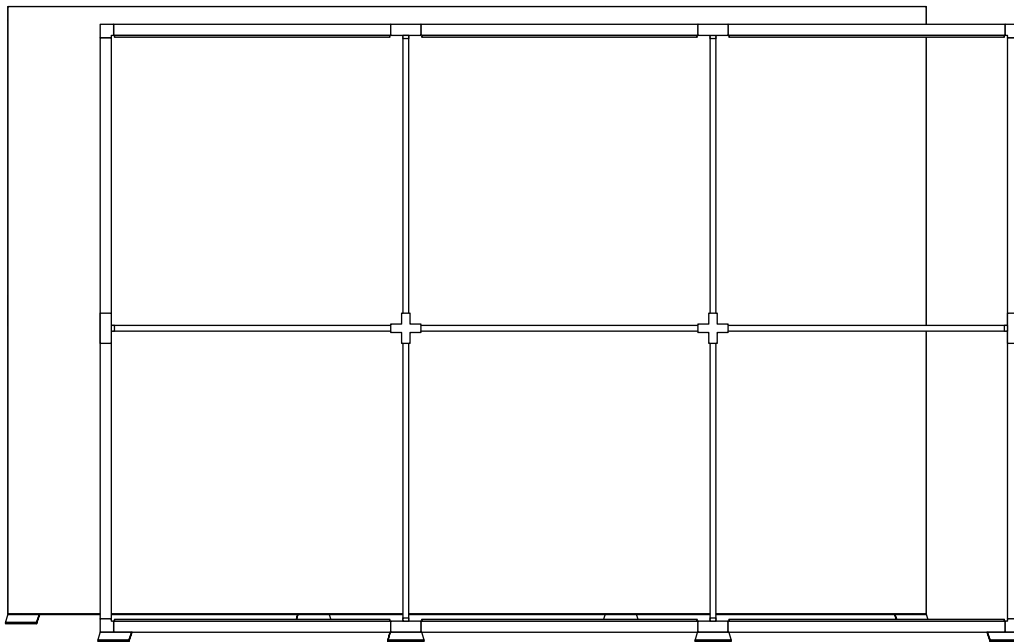

Produktdimensionen | Product dimensions
3000 x 2000 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
18000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 300200

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		3000 × 2000 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156007			
Paketinhalt* Package content*		2 × Tasche 2 × Bag 4 × 900 mm GO Profil 4 × 900 mm GO profile 6 × 900 mm GO LED Profil 6 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connector 4 × Doppelseitige Fußplatte 4 × Double-sided base plates 7 × Strebe 977 mm 7 × Strut 977 mm 2 × Strebenkreuz 2 × Strut cross 3 × Verlängerungskabel 3 × Extension cable 6 × Strebenhalter 6 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 3 × Netzgerät 120W-24V 3 × Power supply unit 120W-24V 3 × Gerätestecker EU 3 × Device plug EU 3 × Y-Kabel 3 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		15,4 kg 11,4 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252007
				Print SUB	#255007
				White	#251007
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254007
				White	#253007

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156016

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 300225

Datenblatt

Data sheet

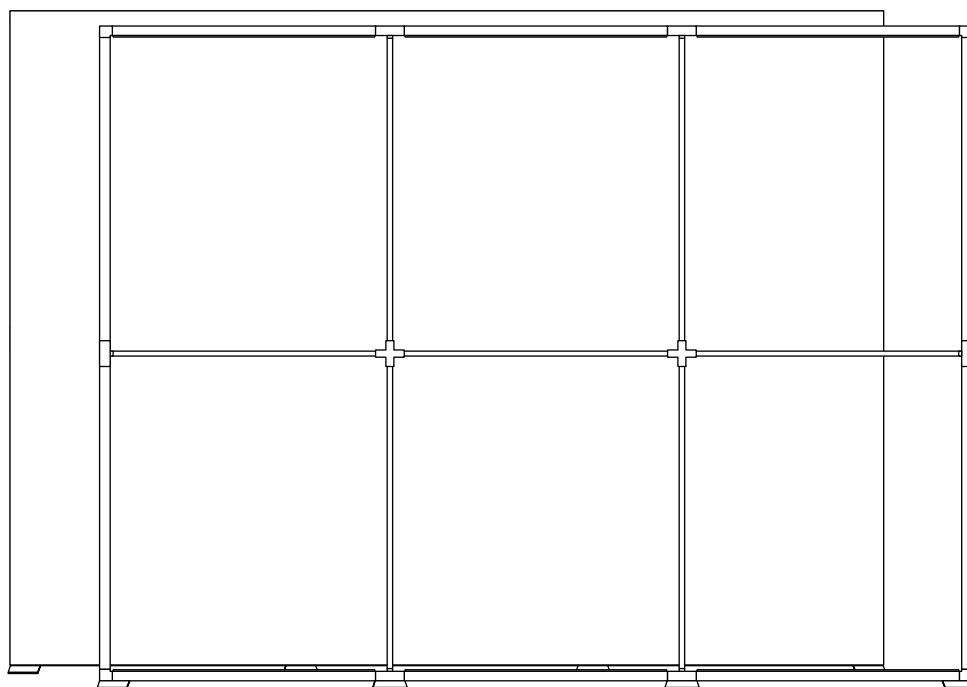

Produktdimensionen | Product dimensions
3000 x 2250 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
18000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 300225

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		3000 × 2250 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156016			
Paketinhalt* Package contents*		2 × Tasche 2 × Bag 4 × 1025 mm GO Profil 4 × 1025 mm GO profile 6 × 900 mm GO LED Profil 6 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connector 4 × Doppelseitige Fußplatte 4 × Double-sided base plates 4 × Strebe 1101 mm 4 × Strut 1011 mm 3 × Strebe 977 mm 3 × Strut 977 mm 2 × Strebenkreuz 2 × Strut cross 3 × Verlängerungskabel 3 × Extension cable 6 × Strebenhalter 6 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 3 × Netzgerät 120W-24V 3 × Power supply unit 120W-24V 3 × Gerätestecker EU 3 × Device plug EU 3 × Y-Kabel 3 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		15,8 kg 11,9 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252016
				Print SUB	#255016
		GO Block Textil GO Block textile		White	#251016
				Print	#254016
			White	#253016	

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156010

PIXLIP®

GO LIGHTBOX 300250

Datenblatt

Data sheet

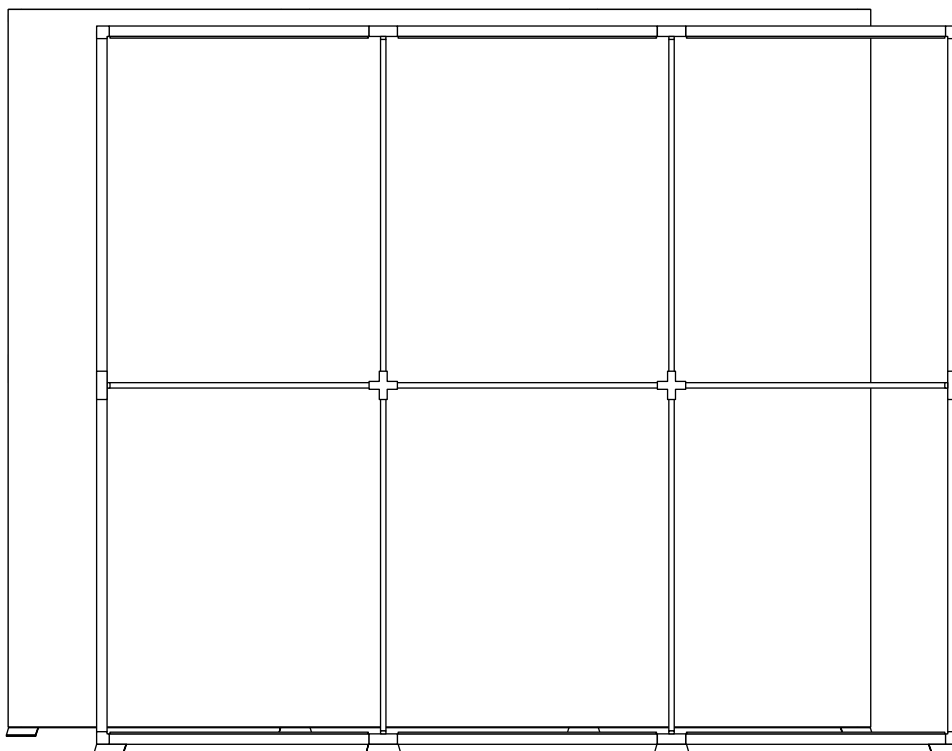

Produktdimensionen | Product dimensions
3000 x 2500 x 150 mm

Lichtstrom | Luminous flux
18000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 x 205 x 430 mm
Paket 2 = 1065 x 205 x 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX 300250

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		3000 × 2500 × 150 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156010			
Paketinhalt* Package contents*		2 × Tasche 2 × Bag 4 × 1150 mm GO Profil 4 × 1150 mm GO profile 6 × 900 mm GO LED Profil 6 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 4 × Doppelseitige Fußplatte 4 × Double-sided base plates 4 × Klicksystem Strebe 1226 mm 4 × Click system strut 1226 mm 3 × Strebe 977 mm 3 × Strut 977 mm 2 × Strebenkreuz 2 × Strut cross 3 × Verlängerungskabel 3 × Extension cable 6 × Strebenhalter 6 × Strut holder 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 3 × Netzgerät 120 W-24 V 3 × Power supply unit 120 W-24 V 3 × Gerätestecker EU 3 × Device plug EU 3 × Y-Kabel 3 × Y cable			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		15,7 kg 12,4 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252010
				Print SUB	#255010
		GO Block Textil GO Block textile		White	#251010
				Print	#254010
				White	#253010


* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery

156019

PIXLIP®

GO LIGHTBOX COUNTER L

Datenblatt
Data sheet

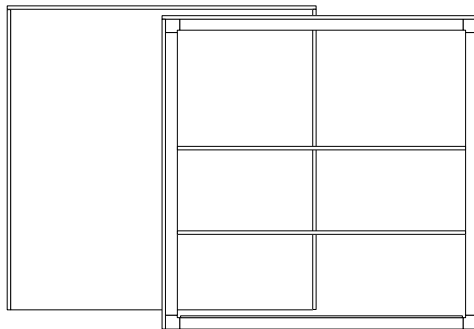

Produktdimensionen | Product dimensions
1000 × 1000 × 360 mm

Lichtstrom | Luminous flux
3000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
Paket 1 = 1195 × 205 × 430 mm
Paket 2 = 1065 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX COUNTER L

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		1000 × 1000 × 360 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156019			
Paketinhalt* Package contents*		2 × Tasche 2 × Bag 1 × Kopfplatte 1 × Counter top 2 × Seitenwand 2 × Side plate 2 × Regalplatte 2 × Shelf plate 3 × 900 mm GO Profil 3 × 900 mm GO profile 1 × 900 mm GO LED Profil 1 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Y-Kabel 1 × Y cable 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
Thekenplatte Tabletop		Maße Dimensions Material Material Farbe Color		1032 × 360 × 16 mm Holz mit ABS-Kanten Wood with ABS edges Weiß White	
Seitenwand Side plate		Maße Dimensions Material Material Farbe Color		1000 × 360 × 16 mm Holz mit ABS-Kanten Wood with ABS edges Weiß White	
Regalplatte Shelf plate		Maße Dimensions Material Material Farbe Color		1000 × 210 × 16 mm Holz mit ABS-Kanten Wood with ABS edges Weiß White	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		Packet 1 Packet 2		19,6 kg 16 kg	
Packmaße Packaging dimensions		Packet 1 Packet 2		1195 × 205 × 430 mm 1065 × 205 × 430 mm	
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252000
				Print SUB	#255000
				White	#251000
				White Inkl. Kabekauslass White with cable outlet	#251020
				Print	#254000
				White	#253000
		GO Block Textil GO Block textile		White	#253000
				White Inkl. Kabekauslass White with cable outlet	#253020
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156005

PIXLIP®

GO LIGHTBOX COUNTER S BLACK

Datenblatt

Data sheet

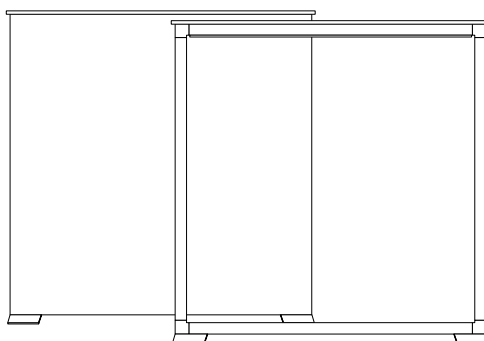

Produktdimensionen | Product dimensions
1000 × 1000 × 395 mm

Lichtstrom | Luminous flux
3000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
1065 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX COUNTER S BLACK

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		1000 × 1000 × 395 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156005			
Paketinhalt* Package contents*		1 × Tasche 1 × Bag 1 × Thekenplatte 1 × Counter top 3 × 900 mm GO Profil 3 × 900 mm GO profile 1 × 900 mm GO LED Profil 1 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Doppelseitige Fußplatte 2 × Double-sided base plates 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Y-Kabel 1 × Y cable 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
Thekenplatte Counter top		Maße Dimensions Material Material Farbe Color		995 × 395 × 10 mm Foamlite Schwarz Black	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		12,7 kg			
Packmaße Packaging dimensions		1065 × 205 × 430 mm			
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252000
				Print SUB	#255000
				White	#251000
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254000
				White	#253000

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery


156017

PIXLIP®

GO LIGHTBOX COUNTER S WHITE

Datenblatt

Data sheet

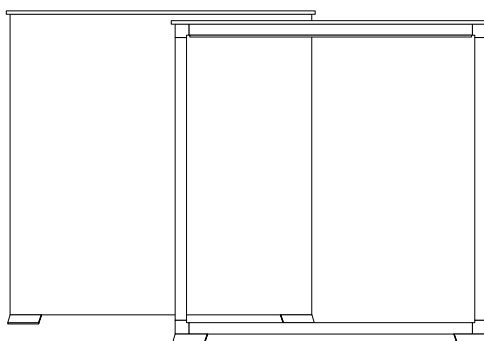

Produktdimensionen | Product dimensions
1000 × 1000 × 395 mm

Lichtstrom | Luminous flux
3000 lm

Packmaße | Packaging dimensions
1065 × 205 × 430 mm

PIXLIP GO®

www.pixlip.com

GO LIGHTBOX COUNTER S WHITE

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D		1000 × 1000 × 395 mm	
Artikelnummer Item NO.		#156017			
Paketinhalt* Package contents*		1 × Tasche 1 × Bag 1 × Thekenplatte 1 × Counter top 3 × 900 mm GO Profil 3 × 900 mm GO profile 1 × 900 mm GO LED Profil 1 × 900 mm GO LED profile 4 × Eckverbinder 4 × Corner connectors 2 × Doppelseitige Fußplatte 2 × Double-sided base plates 1 × GO Verbinder Set 1 × GO connector set 1 × Y-Kabel 1 × Y cable 1 × Netzgerät 120W-24V 1 × Power supply unit 120W-24V 1 × Gerätestecker EU 1 × Device plug EU			
Rahmen Frame		Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications		ABS Kunststoff ABS plastic RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0 UV Schutz UV protection	
Thekenplatte Counter top		Maße Dimensions Material Material Farbe Color		995 × 395 × 10 mm Foamlite Weiß White	
GO LED Modul GO LED module 900		LEDs Lichtstrom Luminous flux Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Leistung Power Input Zertifizierungen Certifications		30 Stk. / Modul 30 pcs / module 3000 lm / Modul 3000 lm / module Tageslichtweiß, ca. 7500 K Daylight white, approx. 7500 K ≈ 50000 h 27 W 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0	
GO Netzgerät GO Power Supply		Output Input Zertifizierungen Certifications		24 V, 5.0 A, 120 W Max. 110-230 V AC, 50 / 60 Hz, 1.4 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification	
Versandgewicht Shipping weight		12,7 kg			
Packmaße Packaging dimensions		1065 × 205 × 430 mm			
Zolltarif-Nr. Customs tariff No.		94056120			
Geeignete Textilien* Suitable textiles*		GO Light Textil GO Light Textile		Print UV	#252000
				Print SUB	#255000
				White	#251000
		GO Block Textil GO Block textile		Print	#254000
				White	#253000

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Textiles are not included in the delivery